Q よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問（FAQ）」

Q Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、L-02E で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。

Q Googleアカウントのパスワードを忘れたときは？

A 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え（または予備のメールアドレス）が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

Q 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？

A P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯電話のリセット」>「実行する」>「OK」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし）

（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00（年中無休）　※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター 0120-978-540（無料）
※番号をよくお確かめの上、おかけください。
※一部の電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前10:00～午後6:00（年中無休）

NOTTV オフィシャルサイト http://www.nottv.jp/

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年11月現在のものです 2012.12

株式会社NTTドコモ

手のひらに、明日をのせて。

L-02E

Optimus LIFE L-02E
スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。

● 本書の記載内容は2012年 11 月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
● 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/l02e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す（タップ）／2回押す

指先で1回軽く押す。

指先ですばやく2回押す。

長押し（ロングタッチ）
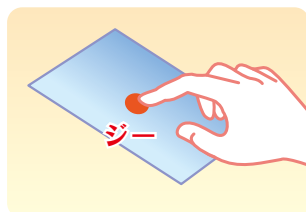
指先で長押しする。

はらう（フリック）

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる（スライド）
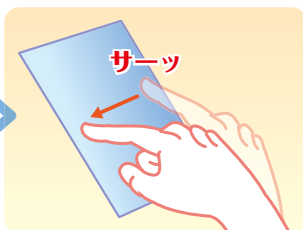
タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる（ピンチアウト）／縮める（ピンチイン）

タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる（開く）。
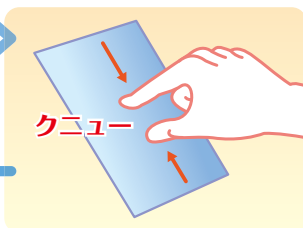
タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める（閉じる）。

長押しして移動する（ドラッグ）

タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

本冊子内では、docomo Palette UIの操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。
docomo Palette UIへの切り替えは次の手順にて操作してください。
ホーム画面＞ ≡メニューキー＞ホーム画面設定＞ホーム選択＞docomo Palette UI

押す・入力　確認・完了

1 主なキーの名前とステータスバー

電源キー／画面ロックキー
1秒以上押して「電源を切る」、「再起動」、「機内モード」などを選択できます。

ロック解除
押してロックを解除します。

メニューキー
表示している画面で行えるメニューを表示します。

ホームキー
ホーム画面のメインページに戻します。

戻るキー
ひとつ前の状態に戻します。

赤外線ポート
赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン
- 新着メールあり
- 不在着信あり
- アプリケーションのインストール完了

主なステータスアイコン
- LTE使用可能
- 電池残量

通知パネルを開く・閉じる

1 ステータスバー

ステータスバーを下方向になぞると、通知パネルが開きます。

2 通知情報　アイコン

各「アイコン」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知情報」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「消去」を押すと消去できます。

3

通知パネルの下にある「　　」スクロールバー」を上方向になぞると、通知パネルが閉じます。

2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

［初期設定の流れ］

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。
ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただいている
お客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

おサイフケータイの設定

1 「進む」を押します。

2 ここでは「今すぐインストール」を選んで「進む」を押します。

3 「設定する」を選んで「進む」を押します。

4 「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 内容を確認して「⇦ 戻るキー」を押します。

6 「はい」を押します。

7 初期設定が始まります。

8 完了したら「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

＊ドコモのアプリを使用するうえで、
本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 「設定する」を押します。

10 数字入力モードにして、初期値「0000」を入力し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替えは、P.15をご覧ください。

11 新しいパスワードを入力して「OK」を押します。

※半角英数4～16文字を入力します。

12 確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

位置提供設定

13 選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「本体設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

14 設定が完了したら「OK」を押します。

2 ステップ1 Google（グーグル）アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。

1 ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「」を押し、アプリ一覧の中から「設定」を押します。

2 画面を上になぞり、「アカウントと同期」を押します。

3 「アカウントを追加」を押します。

4 「Google」を押します。

5 「新しいアカウント」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

6 Googleアカウントとして登録する姓と名を入力し「次へ」を押します。
※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

7 メールアドレスを作成します。希望するユーザー名（@gmail.comの前の部分）を入力し「次へ」を押します。

8 ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「再試行」を押します。

次ページへ

Googleアカウントとは

Googleアカウントは Googleの様々なサービス（Gmail（ジーメイル）・GooglePlay（グーグルプレイ）からのアプリのダウンロードなど）を利用するために必要なログインシステムです。Googleアカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。また Googleアカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。

Googleアカウントを設定・登録すると

Googleアカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使用できたり、Playストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Googleの様々なサービスを利用できるようになります。

ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット（a-z）、数字（0-9）、およびピリオド（.）となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が利用しているユーザー名は利用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。

2 ステップ1 Google（グーグル）アカウントを設定する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。

9 上欄にパスワード（8文字以上）を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

10 「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力し、「次へ」を押します。

11 ここでは「今は設定しない」を押します。

12 「利用規約」、「Googleのプライバシーポリシー」、「追加規約」を押し、それぞれの内容を確認し「同意する」を押します。
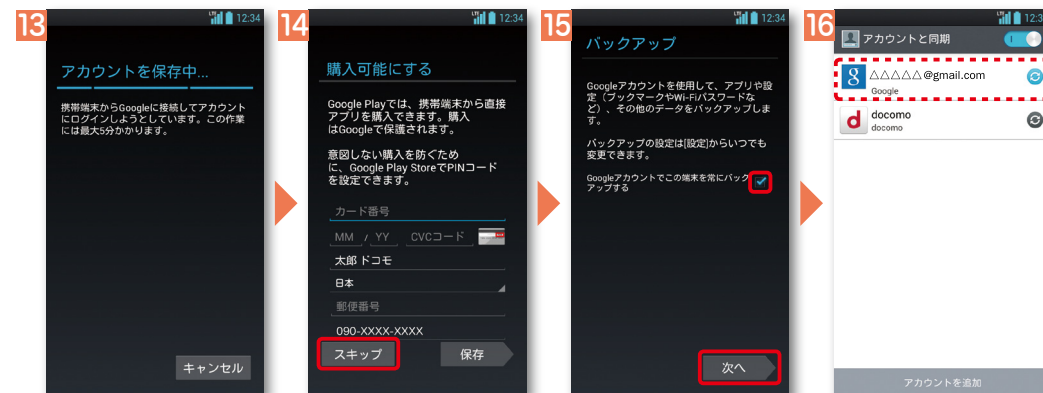
13 そのままお待ちください。

※パスワードの安全性が低いか、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

14 ここでは「スキップ」を押します。

15 データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。

16 登録したアカウントが表示されます。

予備のメールアドレスを入力するのは

Googleアカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあればGoogleアカウントを回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。

セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

手順 13 と 14 の間にゆがんだ文字（例: ）が表示されることがあります。その場合は文字列を確認して、同じ文字をテキストボックスに入力します。

必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

1
ホーム画面で「spモードメール」を押します。
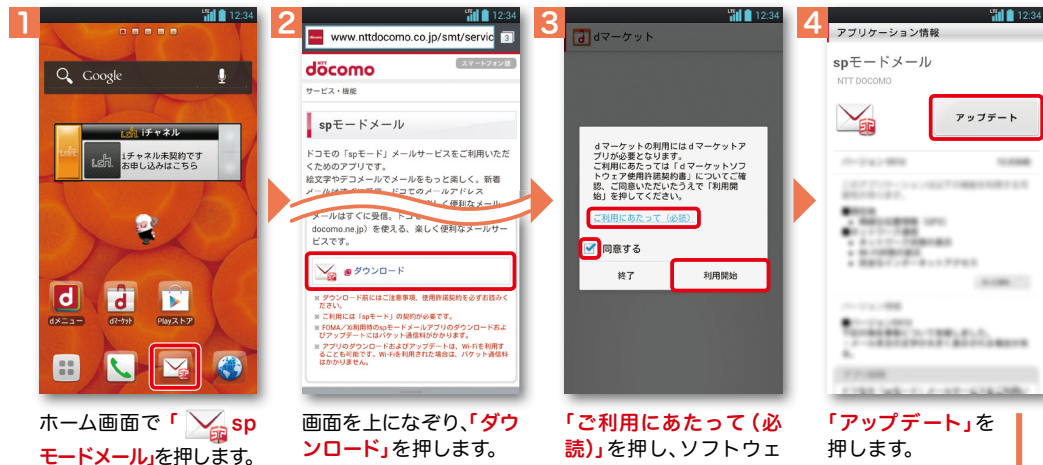
2
画面を上になぞり、「ダウンロード」を押します。

3
「ご利用にあたって（必読）」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

4
「アップデート」を押します。
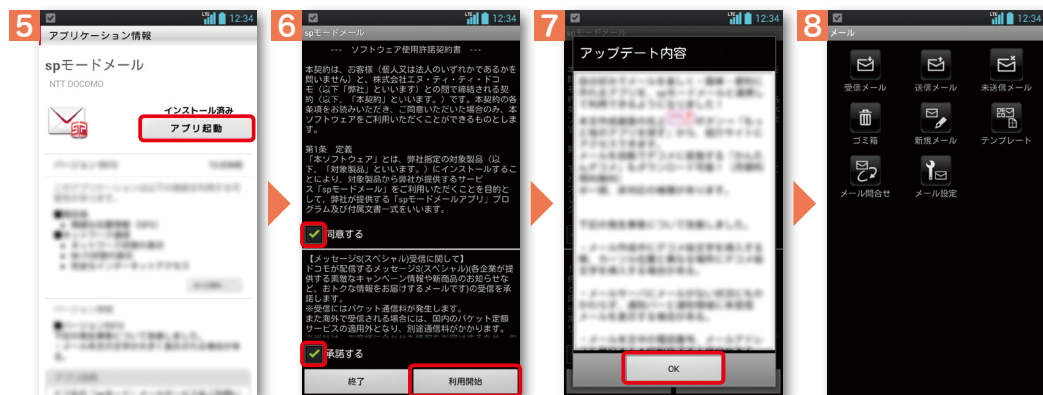
5
インストール完了後、「アプリ起動」を押します。

6
ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

※【メッセージS（スペシャル）受信に関して】内容を確認しメッセージSを受け取る場合は「承諾する」にチェックを入れます。

7
アップデート内容を確認し「OK」を押します。

8
spモードメールの画面が表示されたら完了です。

2 ステップ3 電話帳を移し替える

ここでは microSDカードを使用した方法です。その他、お預かりセンターへの保存はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。
※ SDHC規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。

1
ホーム画面で「　」を押し、「ドコモサービス」の中の「ドコモバックアップ」を押します。
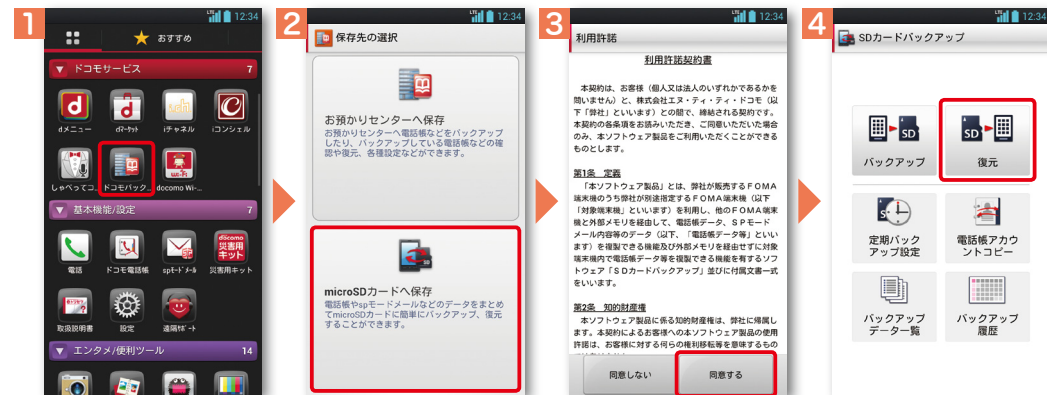
2
「microSDカードへ保存」を押します。

3
利用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

4
「復元」を押します。

5
電話帳の「選択」を押します。

6
復元するデータのチェックボックスを押し、「選択」を押します。

※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

7
「追加」または「上書き」を選んで「復元開始」を押します。

※追加：登録済みの電話帳データに追加されます（元のデータは削除されません）。
※上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。

8
ドコモアプリパスワードを入力して「OK」を押します。

9
しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。「トップに戻る」を押します。

※赤外線通信での移し替えの方法はP.29をご覧ください。

3 文字を入力する

スマートフォンの文字入力は、
タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

※「⮌戻るキー」を押すと、キーボードが非表示になります。

● QWERTY(クワーティ)キーボード⇔10(テン)キーキーボードの切り替え
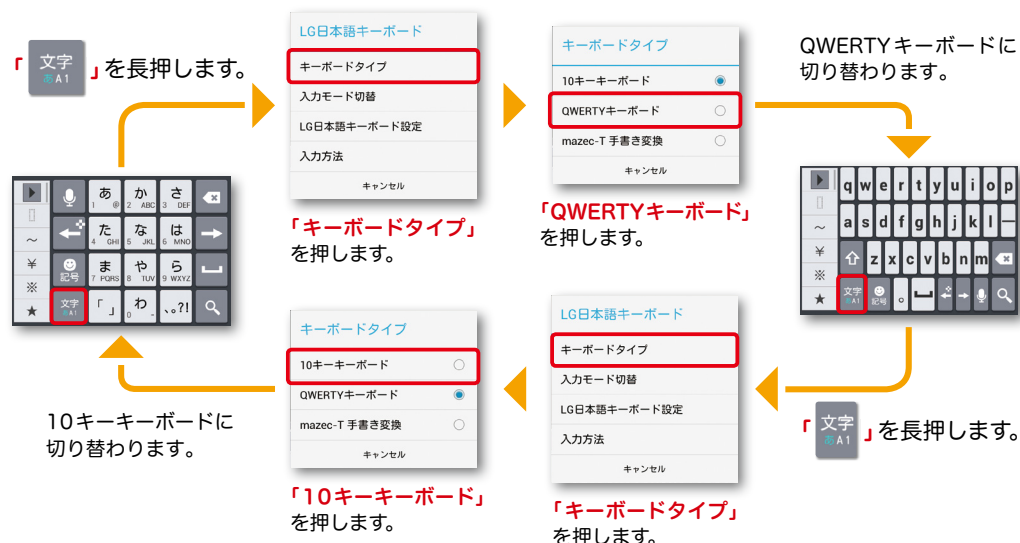
●手書き入力への切り替え
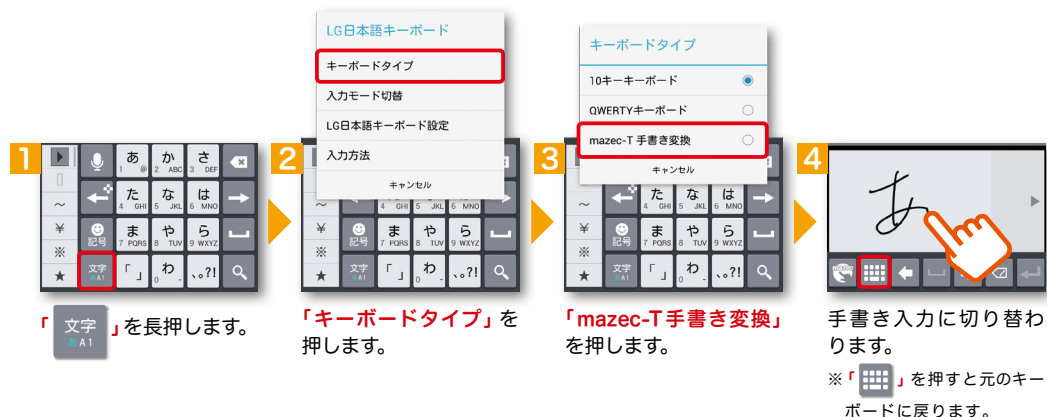
●音声入力への切り替え
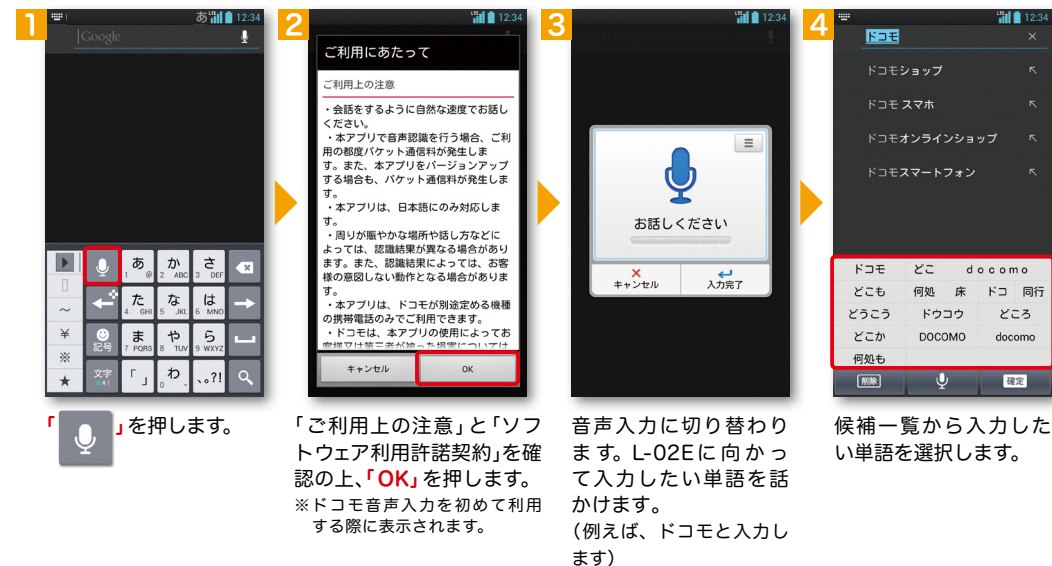
10キーキーボードの入力方式

10キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「文字」を長押し＞「LG日本語キーボード設定」のキーボード設定(テンキー)の中から、「フリック入力」・「トグル入力」(フリック入力時もトグル入力有効)を設定します。

●フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。
指を離さず目的の文字の方向になぞります。

●トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、
「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「ぁ」・・・のように文字が替わります。

「⟳」を押すと「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぁ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

英字・数字・かな入力を切り替える

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

「文字」を押すごとにかな、英字、数字の順に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類（QWERTY、10キー）を記憶しています。

絵文字・記号・顔文字を入力する

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

「記号」を押します。

※入力欄によっては絵文字・絵文字Dが入力できません。

記号など入力したいリストを選択します。選択したリストのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「▲」「▼」を押します。

「文字」を押すと元のキーボードに戻ります。

絵文字クイックを表示する

※入力欄によっては絵文字が入力できません。

絵文字／記号を素早く入力します。「▶」を押すと、最近使用した絵文字などの履歴が見られる絵文字クイックをキーボードの幅いっぱいに表示できます。
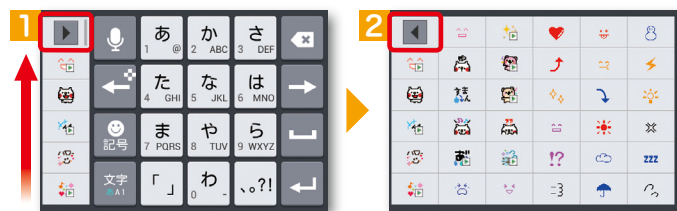
「▶」を押します。

※上になぞることでも、絵文字／記号を選ぶことができます。

絵文字クイックが表示されます。

「◀」を押すと元のキーボードに戻ります。

前ページからの続きです。

● 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

1. コピーしたい文字を2回押すか、長押しします。
2. 「 」「 」で範囲を設定し、「コピー」を押します。
3. 貼り付けたい文字入力欄を長押しし、「貼り付け」を押します。
4. コピーした文字が貼り付けられます。

● 10キーソフトキーボードを使って、コピーする・貼り付ける

1. 「←」を長押しします。
2. 「十字キー」でコピー開始位置にカーソルを合わせ、「選択」を押します。
3. 「十字キー」で範囲を指定した後、「コピー」を押します。
4. 貼り付けたい文字入力欄を押して「貼付け」を押すと、コピーした文字が貼り付けられます。

※「閉じる」を押すと元のキーボードに戻ります。

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、
メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する
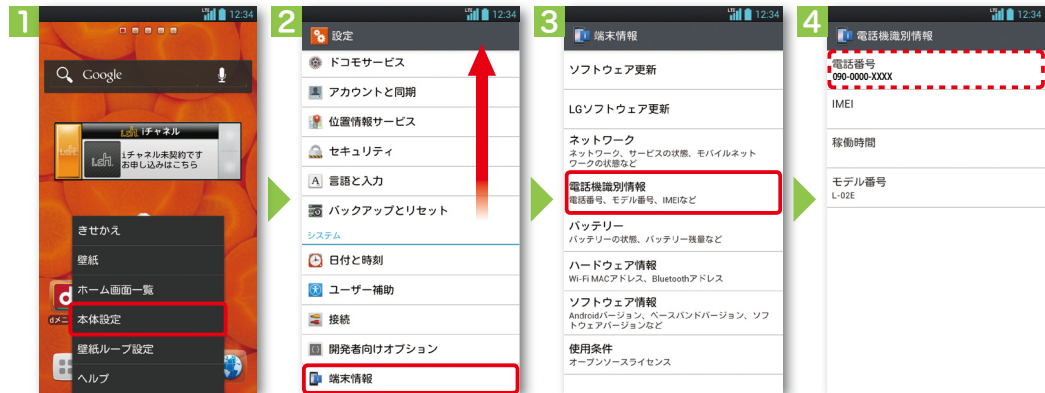
1

ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「 」を押し、アプリ一覧の中から「 設定」を押します。

2

画面を上になぞり、「端末情報」を押します。

3

「電話機識別情報」を押します。

4

「電話番号」を確認します。

spモードメールアドレスを表示・確認する

1

ホーム画面で「 spモードメール」を押します。

2

「メール設定」を押します。

3

「その他」を押します。

4

「マイアドレス」を押します。

5

「OK」を押します。

6

「OK」を押します。

7

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

● マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。*1
登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。
マイプロフィールに保存した名刺*2をネットワーク経由で交換することもできます。

*1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
*2 名刺作成アプリで作成できます。

1

ホーム画面で「 」を押し、「基本機能/設定」の中の「 ドコモ電話帳」を押します。

2

ここでは「利用しない」を押します。

※ドコモ電話帳について詳しくは、ドコモのホームページまたはご利用ガイドブック spモード編にてご確認ください。

3

「 マイプロフィール」を押します。

4

自分の電話番号やメールアドレスが表示されます。
※メールアドレスは「編集」を押し、ご自身で入力する必要があります。

5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳からかける

「電話帳」を押します。
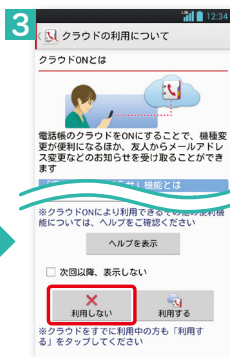
ここでは「利用しない」を押します。

※ドコモ電話帳について詳しくは、ドコモのホームページまたはご利用ガイドブックspモード編にてご確認ください。

「連絡先」を押し、かける相手を選んで押します。

ホーム画面で「」を押します。

B 通話履歴からかける
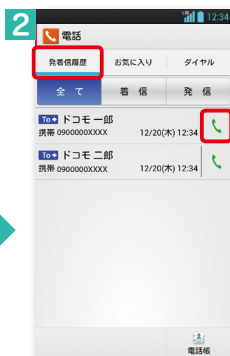
「発着信履歴」を押します。この端末を使って発信または着信した場合、発着信履歴が表示されます。右の「」を押すと、その電話番号に発信します。

C ダイヤルしてかける

「ダイヤル」を押します。
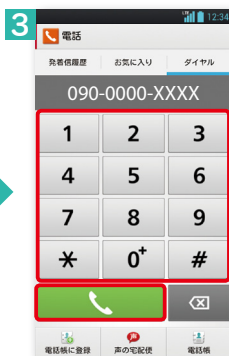
ダイヤル番号を入力してから「」を押します。
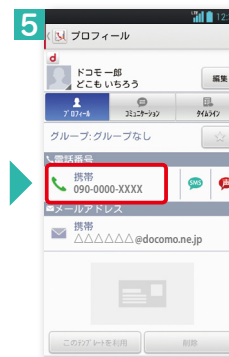
電話番号を押します。
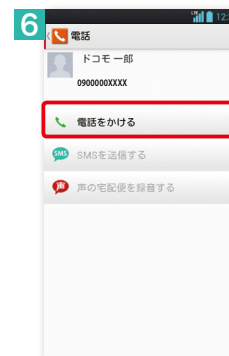
「電話をかける」を押すと、発信します。
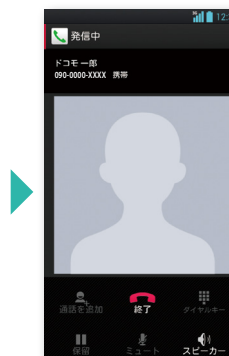
「発信中」と表示されます。

発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

●電話を受ける
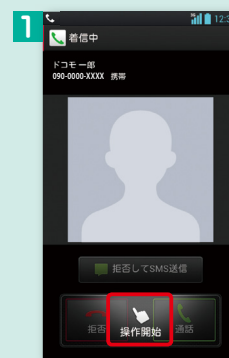
1. 着信時に「操作開始」を押します。
2. 通話をするには「通話」を押します。

●電話を切る
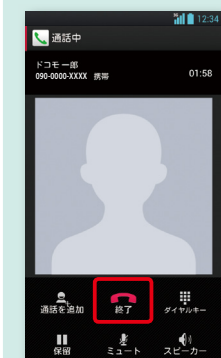
「終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方
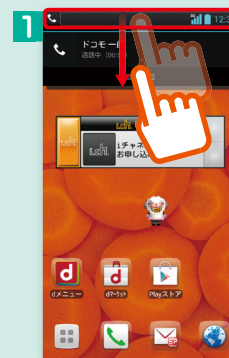
1. ホーム画面のステータスバーを下方向になぞります。

2. 通知パネルにある「」を押します。
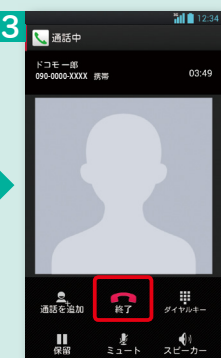
3. 「終了」を押します。

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する

1
ホーム画面で「sp モードメール」を押します。

2
「新規メール」を押します。

3
作成画面が表示されたら「 」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。

4
宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

5
連絡先一覧からメールを送信したい相手のボックスをチェックし、「決定」を押します。

6 「SUB」欄を押して件名を入力後、「TEXT」欄を押します。

7 相手に送信する本文を入力後、「決定」を押します。

8 「送信」を押します。

受信メールを見る

1
ホーム画面で「sp モードメール」を押します。

2
「受信メール」を押します。

3
「受信BOX」を押します。

4
内容を閲覧したいメールを押します。

5 メールが表示されます。

メールを返信する

1 受信メールを表示し「≡メニューキー」を押し、「返信」を押します。

2 メール作成画面が表示されるので、「TEXT」欄を押します。

3 相手に返信する本文を入力し「決定」を押します。

4 「送信」を押します。

7 カメラで撮る・見る

写真を撮る

1

ホーム画面で「 」を押します。

2

画面を上になぞり、「エンタメ/便利ツール」の中の「 カメラ」を押します。

3

被写体に背面のレンズを向け、「 」を押してシャッターを切ります。

最近の撮影履歴

押すと、ギャラリーに保存された写真を見ることができます。

写真を見る

2 画面を上になぞり、「Google」の中の「 ギャラリー」を押します。

3 見たいアルバムを押します。

4 見たい写真を押します。

5 大きく表示されます。

※赤外線通信で静止画を送信する方法はP.29をご覧ください。

8 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する

1 ホーム画面で「クイック検索ボックス」を押します。

2 検索するキーワードを入力します。
「 」を押して検索します。

検索候補

3

検索結果が表示されます。

「検索候補」を押しても検索結果を表示することができます。

3 検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する

1 ホーム画面で「クイック検索ボックス」の「 」を押します。

2 L-02Eに向かって検索したい単語を話しかけます。

3 候補が表示されます。検索したい項目を押します。

4

ここでは「インターネット」を選択し、「1回のみ」を押します。

5

検索結果が表示されます。

9 NOTTV（ノッティーヴィー）を楽しむ

NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、
日本初のスマホ向け放送局です。［月額サービス利用料420円（税込）］

NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど
詳しくはNOTTVオフィシャルサイト http://www.nottv.jp/ にてご確認ください。

※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。
NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定

1

ホーム画面で「（アイコン）」を押し、「エンタメ/便利ツール」の中から「（アイコン）NOTTV」を押します。

2
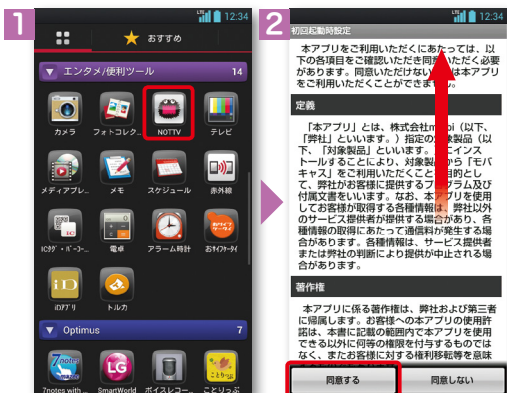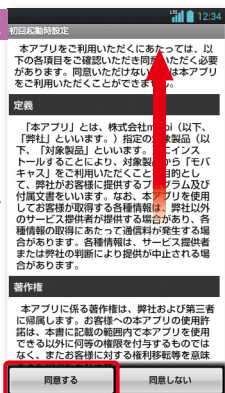
画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して、「同意する」を押します。

3

しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTV会員登録

1

「お申し込みはこちら」を押します。

2
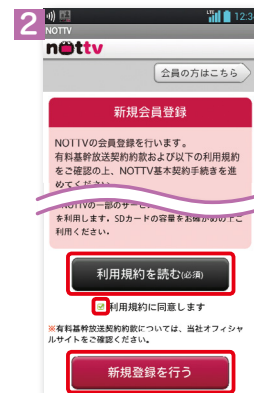
「利用規約を読む」を押して内容を確認し、「利用規約に同意します」にチェック後、「新規登録を行う」を押します。

3

「登録する」を押します。

4
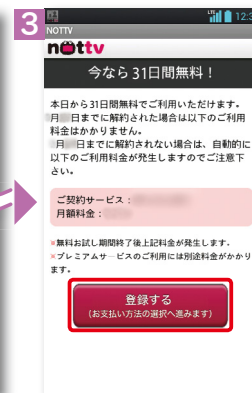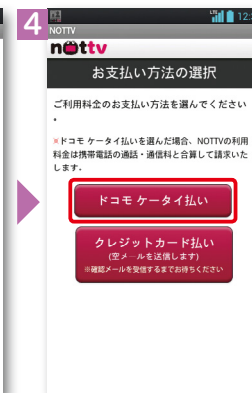
ここでは「ドコモ ケータイ払い」を押します。

※クレジット払いを選択する場合はNOTTVオフィシャルサイトをご確認ください。

5
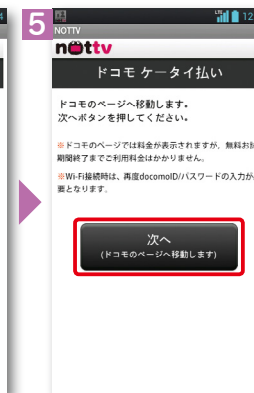
「次へ」を押します。

※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

NOTTV会員登録

6
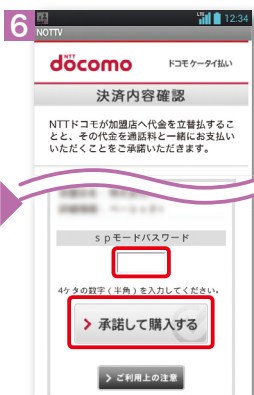
注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「承諾して購入する」を押します。

7

「次へ」を押します。

8
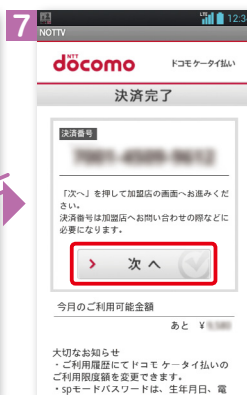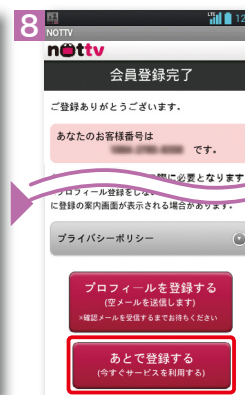
「あとで登録する」を押します。

※プロフィール登録についてはNOTTVオフィシャルサイトをご確認ください。

9

トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る（リアルタイム視聴）

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。NOTTVオリジナル番組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、あらかじめ登録しておけば自動的に見たい番組が届く、「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTVオフィシャルサイトにてご確認ください。

1

ホーム画面で「（アイコン）」を押し、「エンタメ/便利ツール」の中から「（アイコン）NOTTV」を押します。

2

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「（すぐ見る）」を押すと番組の一覧が見られます。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

3

視聴したい番組を押します。

10 Wi-Fi（ワイファイ）を設定する

Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi･FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。
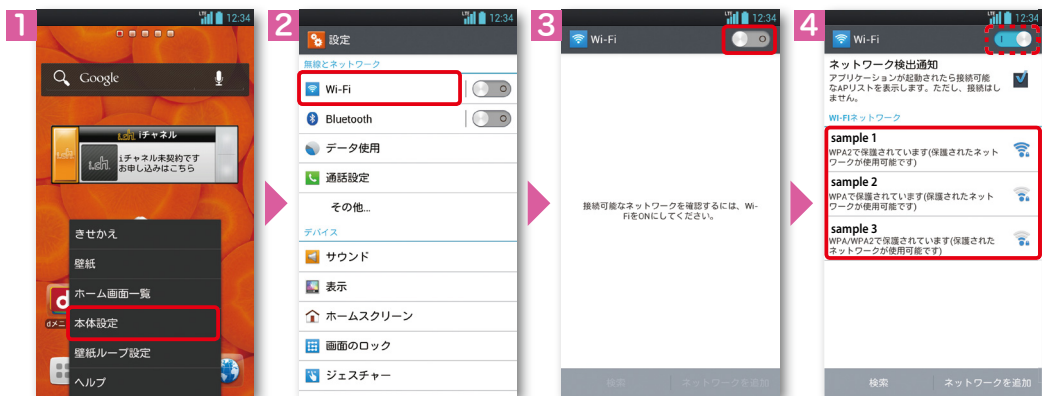
1

ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「」を押し、アプリ一覧の中から「設定」を押します。

2

「Wi-Fi」を押します。

3

「」を押してONにします。

※なぞっても切り替えが可能です。

4

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。

5

接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。

6

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。

Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi･FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

Qメモを利用する

メモアプリケーションを起動せずに、簡単にメモができます。表示されている画面を画像データをして保存し、直接文字やイラストを書き込むこともできます。

1

メモを作成したい画面で、上下の音量キーを同時に押します。

2

「ツールバー」が表示されます。

ツールバー

1. ツールバーを表示／非表示にします。
2. 背景を変更します。
3. 元に戻す／やり直す
4. ペンの種類やカラーを選択できます。
5. 消しゴムを利用できます。「すべてを消去」を押すと、作成したメモがすべて削除されます。
6. Bluetooth機能やGmail、Picasaなどで、作成したメモを送信できます。
7. 作成したメモを保存します。

指で軽く触れて操作してください。市販のタッチペンを使用した場合、動作しない場合があります。

3
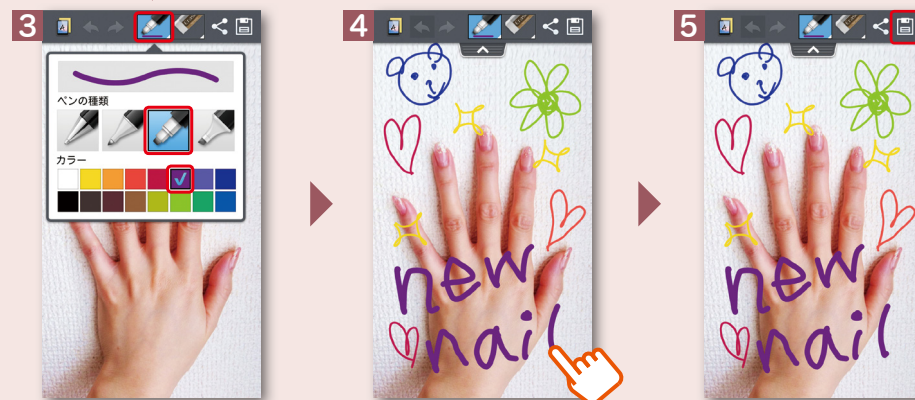
「」を押して、ペンの種類とカラーを選んで押します。その後、背景部分を押すと「ツールバー」が消えます。

4

画面にメモを書きます。

5

「」を押すと、ギャラリーに保存されます。

知っておくと便利な機能

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール＆メモ、静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

● 赤外線アプリで送受信する場合

1 ホーム画面で「」を押します。

2 画面を上になぞり、「エンタメ/便利ツール」の中の「赤外線」を押します。

3 「全件送信」、「一件受信」、「全件受信」から選択して押します。それぞれ画面の表示（メッセージ）に従って操作・設定してください。

全件受信、または全件送信を選択した場合は、ドコモアプリパスワードと認証パスワード*が必要になります。

＊認証パスワードは受信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。

● 静止画を赤外線送信する場合

※その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。

1 静止画像を表示し「<」を押します。

※表示方法は、P.23をご覧ください。

2 「共有ツール」を上になぞって「赤外線」を押します。

3 「OK」を押します。

※データ送信先の他の端末や携帯電話の赤外線通信受信機能をオンに設定します。

4 赤外線送信が完了したら「OK」を押します。

「パワーセーブ」設定をする

バッテリー残量が少なくなったときに、各種機能の使用を抑えるよう設定できます。
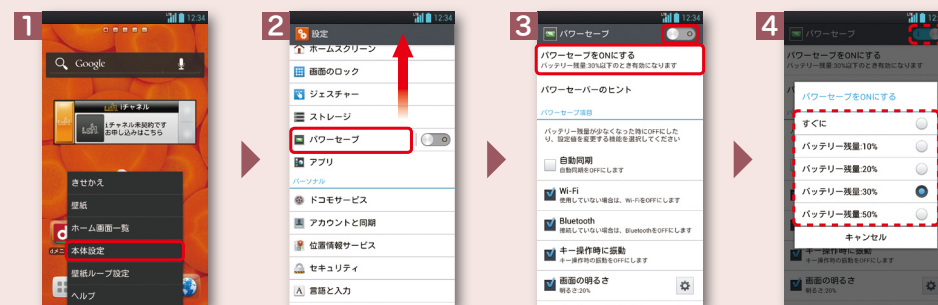
1 ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。

2 画面を上になぞって「パワーセーブ」を押します。

3 「　」を押してONにし、「パワーセーブをONにする」を押します。

4 パワーセーブを開始する際のバッテリー残量を設定します。

スマホお悩みサポートメニューを利用する

ドコモのスマートフォンに関する、色々な疑問やお悩みを解決する総合サイト。
はじめてスマートフォンを使う方から、もっとスマートフォンを使いこなしたい方まで、まるごとサポートします。

1 ホーム画面を左にはらって「サポートメニュー」を押します。

2

お悩みズバッと！
「調べ方がわからない」「何がわからないのかがわからない」ユーザーでも、簡単な選択や「はい」と「いいえ」に答えていくだけでお悩み解決方法にたどりつくことができる問診型コンテンツです。

はじめてのスマホ
ナニナニバニーと一緒に実際にスマートフォンの操作を体験し、楽しく使い方を覚えられる学習型コンテンツです。

スマホの「ス」
ケータイで使い慣れた機能をスマートフォンで利用する方法について紹介するコンテンツです。

スマホ豆知識
スマートフォンについて「裏技」や「多く寄せられているお問い合わせに対する解決方法」などお得な情報を提供するコンテンツです。

ご利用にはパケット通信料がかかります。
※対応機種：Android OS2.2以上搭載のドコモスマートフォンとなります。
※iモードからはご利用になれません。
※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

スマートフォンからのアクセスは
dメニュー ▶ スマホお悩みサポートメニューへ